




 Миниатюрный размер


 Легкая установка


 Экономичность


 входы/выходы (GV50 Plus)

 Удаленное управление

 Отчеты по расписанию


 Геозоны

 Мониторинг внешнего питания

 Сигнал буксировки (GV50 Plus)


GV50 (2G)

Экономичный и миниатюрный GNSS трекер


 | 53 г (GV50)
62 г (GV50 Plus)

 | 39.8 мм × 14.9 мм × 63 мм

 | -30°C ~ +80°C

 | Рабочее напряжение: 8 В – 32 В
Li-Polymer, 190mAh

Серия GV50 (2G) включает в себя два мини-трекера GNSS, поддерживающих основные функции слежения. Эта серия предназначена для широкого спектра простых приложений мониторинга транспортных средств, включая страховую телематику, защиту от угона и простое управление автопарком.

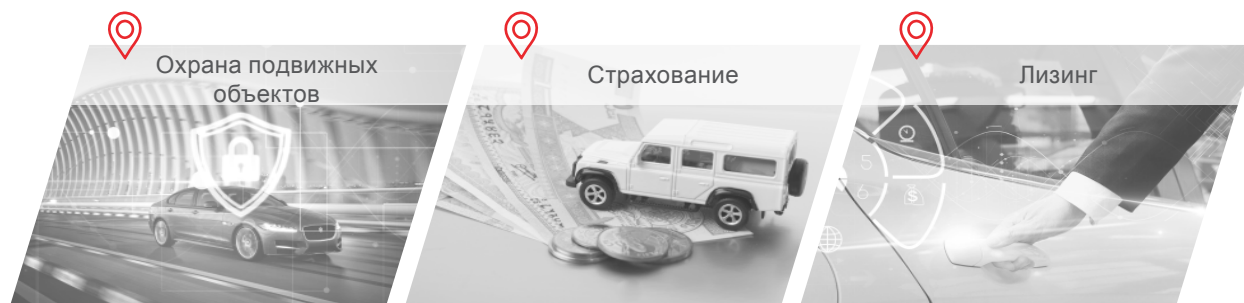

GV50 серия (2G)

	Регион	Частоты	Тип GNSS	Точность положения (CEP)	Порт	Входы/ выходы	Certificate
GV50	Весь мир	GSM 850/900/1800/1900 MHz	MTK GNSS приемник	Автономный: < 2.5m	2 Pin	N/A	ANATEL
GV50 Plus	Весь мир	GSM 850/900/1800/1900 MHz	MTK GNSS приемник	Автономный: < 2.5m	4 Pin	1 вход/1 выход	ANATEL

Appearance**Интерфейсы**

Цифровой вход (GV50 Plus)	Один положительный вход для зажигания
Цифровой выход (GV50 Plus)	Один цифровой выход, открытый коллектор, 150 мА макс. потребление
GSM антенна	Внутренняя
GPS/GLONASS антенна	Внутренняя
LED индикаторы	GNSS, CEL
Микро USB порт	Используется для обновления и настройки